HK-DS2CD2710F-IS

Domo VF IP 1.3Mp HD 720P 30fps| CMOS 1/3”| PoE| IR 30m |Slot SD |IK10| IP66

CARACTERISTICAS

- Hasta 1.3Mp de resolución 1280 x 960 @ 30fps
- Compresión de Video Estándar con Alto Nivel de compresión, codificación ROI
- Chip CMOS de Escaneo Progresivo
- Lente varifocal 2.8 - 12mm
- Soporta Dual Stream
- Alto rendimiento y LEDs IR de larga duración, rango de cobertura 10 a 30m
- Soporta 3D DNR, D-WDR, BLC
- Filtro de corte automático ICR
- Soporta PoE
- Nivel de Protección IP66
- Protección Contra impactos: IEC60068-2-75 test, Eh, 20J; EN50102, hasta IK10
- Audio 1 in/out; Alarma 1 in/out

DIAGRAMA

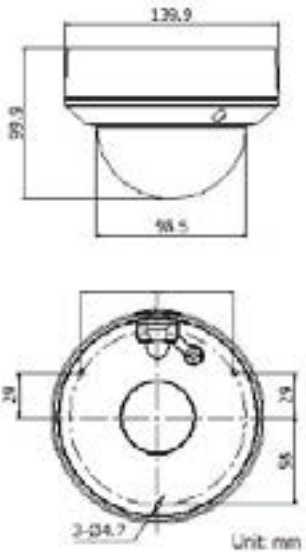

ESPECIFICACIONES	HK-DS2CD2710F-IS
CAMARA	
Sensor de Imagen	Sensor CMOS 1/3” de Escaneo Progresivo
Iluminación mínima	0.01lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux con IR 0.014lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux con IR
Disparador Electrónico	1/30 s a 1/100,000 s
Lente	2.8 - 12mm@ F2.0, Angulo de visión: 98° a 30.2°
Montaje del Lente	Φ14
Auto Iris	DC Drive
Día / Noche	Filtro de Corte IR con switch automático
Reducción Digital de Ruido	3D DNR
Amplio rango dinámico WDR	Digital D-WDR
Compensación de luz de fondo BLC	SI, opción por zonas
Angulo de Ajuste	Pan: 0° a 355°, Tilt: 0~75°, Rotación: 0° a 355°
COMPRESION ESTANDAR	
Compresión de Video	H.264/ MJPEG
Tipo de H.264	Perfil principal
Velocidad de Bits de Video	32 Kbps – 16 Mbps
Compresión de Audio	G.711 / G.726
Tasa de Bits de Audio	64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.726)
Dual Stream	SI
IMAGEN	
Máxima resolución de imagen	1280 × 960
Velocidad de Imágenes	60 Hz: 30 fps (1280 × 960), 30 fps (1280 x 720)
Configuración de Imagen	Saturación, brillo, contraste; ajustable desde software cliente o web browser
RED	
Almacenamiento en RED	NAS
Disparos de Alarma	Detección de movimiento, alarma de sabotaje, excepción de almacenamiento
Protocolos	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,R-TP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGM-P,802.1X, QoS,IPv6,Bonjour
Compatibilidad del Sistema	ONVIF, PSIA, CGI
Seguridad	Autenticación de Usuario, marca de agua, dual stream
INTERFASE	
Comunicación	1 RJ45 10M/100M Ethernet interface
Almacenamiento Local	Slot para tarjetas Micro SD/SDHC/SDXC, hasta 64Gb
GENERALES	
Temperatura de operación	-30 °C – 60 °C (-22 °F – 140 °F) Humedad 95% o menos (no-condensado)
Alimentación	12 V DC ± 10%; PoE (802.3af)
Consumo de Corriente	Max. 5.5 W (max. 7W con ICR on)
Protección a Impactos	IEC60068-2-75Eh, 50J; EN50102, hasta IK10
Nivel de Protección	IP66
Rango IR	Hasta 30 m
Dimensiones	Φ 140 × 99.9 mm (Φ 5.51” × 3.94”)
Peso	1000g